


# BALI 12

OPRAWY POD WODĘ

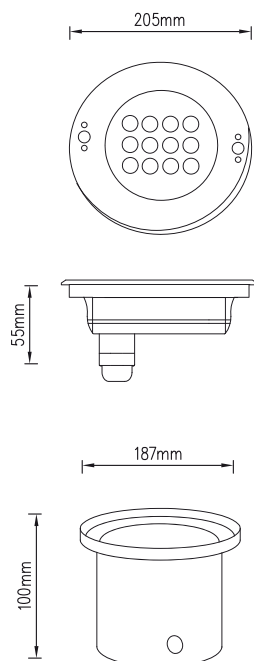

## Charakterystyka

Obudowa: Odlew aluminiowy

Front: Stal nierdzewna 316

Kabel zasilający: 3x1.0mm<sup>2</sup> L=2m Jeden Kolor

Kabel zasilający: 4x1.0mm<sup>2</sup> L=2m(RGB)

Szkló hartowane: 9mm

Puszka montażowa: Stal nierdzewna

LED	Kolor	Soczewka	Napięcie	Moc	Luminancja (lm)	Nr katalogowy
12x2W	Zimny Biały	30°	24V	29W	1610	SL-IW-BA12-WW
12x2W	Ciepły Biały	30°	24V	29W	2067	SL-IW-BA12-CW
12x2W	RGB 3in1	30°	24V	34W	726	SL-IW-BA12-RGBAS



NAPIĘCIE 24V



ODCHRONA IP68



LED 2W



BRAK ZASIL.



TEMPERATURA BEZPIECZNA



St. ochr. III