KOS3/KOS3 S

Charakterystyka

Obudowa: Odlew aluminiowy
Front: Pierścień stal 316
Szkło hartowane 8mm
Nacisk: 2578kg
Kabel zasilający: 2x1.0mm2 L=0,5 m (24V)
Kabel zasilający: 3x1.0mm2 L=0,5 m (230V)
Kabel zasilający: 4x0,75mm2 L=0,5 m (RGB)
Puszka montażowa:ABS w zestawie

Material specifications

Housing: coated aluminium
Front ring stainless steel SUS 316
Step tempered glass 8mm
Glass pressure capacity: 2578kg
Power cable: 2x1.0mm2 L=0,5 m (24V)
Power cable: 3x1.0mm2 L=0,5 m (230V)
Power cable: 4x0,75mm2 L=0,5 m (RGB)
Mounting sleeve ABS

KOS3

KOS3 S

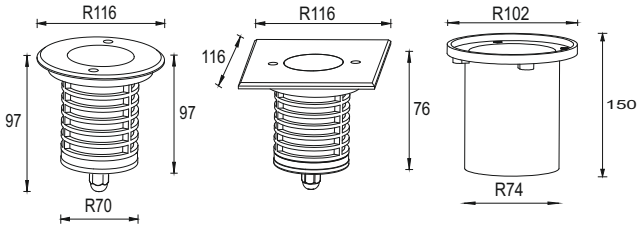

Soczewka/Lens angle 45/35°

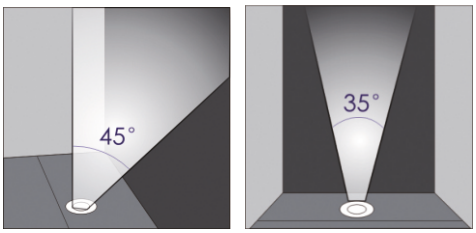

Part no	LED	Colour	Soczewka/Lens	Napięcie/Voltage	Moc/Power	Lumen
SL-IG-KO3-WW	3x2W	3000K	15°,20°,30°,45°,45/35°	24V/230V	6W	479lm
SL-IG-KO3-CW	3x2W	5000K	15°,20°,30°,45°,45/35°	24V/230V	6W	376lm
SL-IG-KO3-R	3x2W	RED	15°,20°,30°,45°,45/35°	24V/230V	6W	-
SL-IG-KO3-G	3x2W	GREEN	15°,20°,30°,45°,45/35°	24V/230V	6W	-
SL-IG-KO3-B	3x2W	BLUE	15°,20°,30°,45°,45/35°	24V/230V	6W	-
SL-IG-KO3-RGB	3x2W	RGB	30°	24V/230V	6,5W	-
SL-IG-KO3S-WW	3x2W	3000K	15°,20°,30°,45°,45/35°	24V/230V	6W	479lm
SL-IG-KO3S-CW	3x2W	5000K	15°,20°,30°,45°,45/35°	24V/230V	6W	376lm
SL-IG-KO3S-R	3x2W	RED	15°,20°,30°,45°,45/35°	24V/230V	6W	-
SL-IG-KO3S-G	3x2W	GREEN	15°,20°,30°,45°,45/35°	24V/230V	6W	-
SL-IG-KO3S-B	3x2W	BLUE	15°,20°,30°,45°,45/35°	24V/230V	6W	-
SL-IG-KO3S-RGB	3x2W	RGB	30°	24V/230V	6,5W	-