


Charakterystyka

Obudowa: Odlew aluminiowy
 Front: Pierścień stal 316
 Szkło hartowane 8mm
 Nacisk: 2274kg
 Kabel zasilający: 2x1.0mm² L=0,5 m (24V)
 Kabel zasilający: 3x1.0mm² L=0,5 m (230V)
 Kabel zasilający: 4x0,75mm² L=0,5 m (RGB)
 Puszka montażowa: ABS w zestawie





Material specifications

Housing: coated aluminium
 Front ring stainless steel SUS 316
 Step tempered glass 8mm
 Glass pressure capacity: 2274kg
 Power cable: 2x1.0mm² L=0,5 m (24V)
 Power cable: 3x1.0mm² L=0,5 m (230V)
 Power cable: 4x0,75mm² L=0,5 m (RGB)
 Mounting sleeve ABS

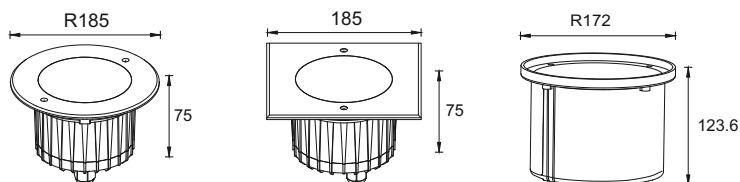

ULTRA POWER LED

Soczewka/Lens angle 45/35°

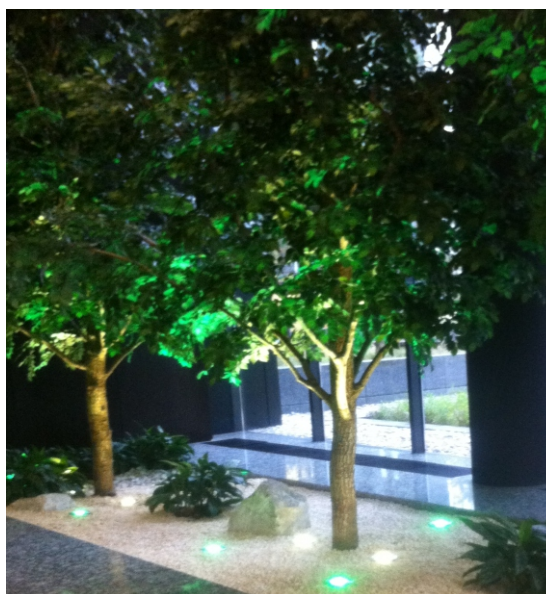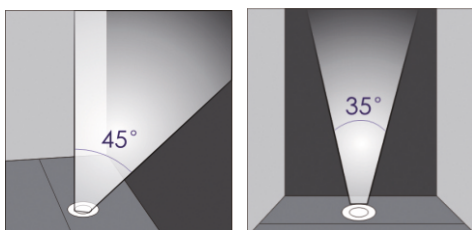

Part no	LED	Colour	Soczewka/Lens	Napięcie/Voltage	Moc/Power	Lumen
SL-IG-KO6-WW-P	6x3W	3000K	15°,20°,30°,45°,45/35°	24V/230V	20W	1866lm
SL-IG-KO6-CW-P	6x3W	5000K	15°,20°,30°,45°,45/35°	24V/230V	20W	1605lm
SL-IG-KO6S-WW-P	6x3W	3000K	15°,20°,30°,45°,45/35°	24V/230V	20W	1605lm
SL-IG-KO6S-CW-P	6x3W	5000K	15°,20°,30°,45°,45/35°	24V/230V	20W	1605lm

