

Charakterystyka


Obudowa: Odlew aluminium
 Front: Pierścień stal 316L
 Kwadratowy pierścień SQ
 Szkło hartowane 8mm
 Kabel zasilający: 2x1.0mm² L=0,5m (24V)
 Kabel zasilający: 3x1.0mm² L=0,5m (230V)
 Kabel zasilający: 4x0,75mm² L=0,5m(RGB)
 Puszka montażowa:ABS w zestawie
 Możliwość regulacji płaszczyzny świecenia
 Opcjonalnie kolor LED: R,G,B, Amber,NW
 Nacisk: 1500kg

Specification

Housing: coated aluminium
 Front ring stainless steel SUS 316L
 Square front: SQ
 Step tempered glass 8mm
 Power cable: 2x1.0mm² L=0,5m (24V)
 Power cable: 3x1.0mm² L=0,5m (230V)
 Power cable: 4x0,75mm² L=0,5m (RGB)
 Mounting sleeve ABS
 Possible to adjust lighting source
 Optional colour LED: R,G,B, Amber,NW
 Max push 1500kg



+/-30°

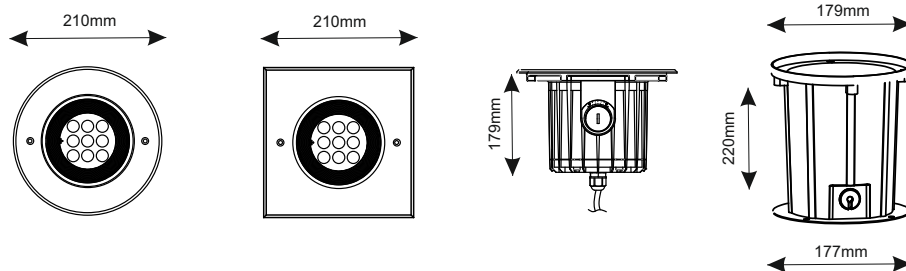

Part no	LED	Colour	Optics	Voltage	Power	Lumen
SL-IG-KOS9R-WW	9x1,2W	3000K	9°,20°,30°,45°	24V/230V	11W	960lm
SL-IG-KOS9R-CW	9x1,2W	6000K	9°,20°,30°,45°	24V/230V	11W	1100lm
SL-IG-KOS9R-RGB	9x1,2W	RGB	30°	24V	12W	-
SL-IG-KOS9RSQ-WW	9x1,2W	3000K	9°,20°,30°,45°	24V/230V	11W	1100lm
SL-IG-KOS9RSQ-CW	9x1,2W	6000K	9°,20°,30°,45°	24V/230V	11W	660lm
SL-IG-KOS9RSQ-RGB	9x1,2W	RGB	30°	24V	12W	-

