

# MADERA COB


OPRAWY DOGRUNTOWE I NAJAZDOWE

## Charakterystyka

Obudowa: Odlew aluminiowy  
Front: Pierścień stal 316  
Szkło hartowane 8mm  
Kabel zasilający: 3x1.0mm<sup>2</sup> L=0,5 m (230V)  
Puszka montażowa stalowa  
Opcjonalnie kolor LED: 4000K

## Specification

Housing: coated aluminium  
Front ring stainless steel SUS 316  
Step tempered glass 8mm  
Power cable: 3x1.0mm<sup>2</sup> L=0,5 m (230V)  
Mounting sleeve steel  
Optional colour LED: 4000K

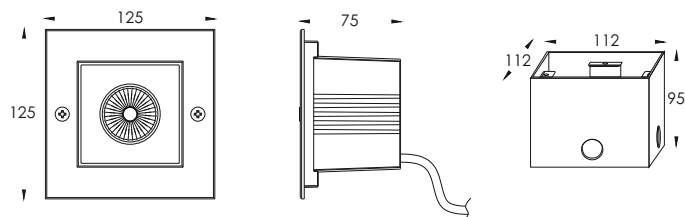

Part no	LED	Colour	Optics	Voltage	Power	Lumen
SL-IG-MADERAC-WW	1x6W	3000K	25°	230V	7,6W	402lm
SL-IG-MADERAC-CW	1x6W	6000K	25°	230V	7,6W	471lm

