




### Charakterystyka

Obudowa: Odlew aluminiowy  
 Front: Pierścień stal 316  
 Szkło hartowane 6mm  
 Kabel zasilający: 2x1.0mm<sup>2</sup> L=0,5 m (24V)  
 Kabel zasilający: 3x1.0mm<sup>2</sup> L=0,5 m (230V)  
 Puszka montażowa stalowa  
 Opcjonalnie kolor LED: R,G,B, Amber

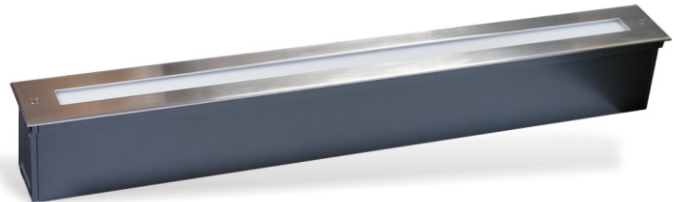

### Specification

Housing: coated aluminium  
 Front ring stainless steel SUS 316  
 Step tempered glass 6mm  
 Power cable: 2x1.0mm<sup>2</sup> L=0,5 m (24V)  
 Power cable: 3x1.0mm<sup>2</sup> L=0,5 m (230V)  
 Mounting sleeve steel  
 Optional colour LED: R,G,B,Amber

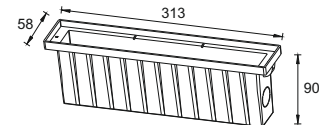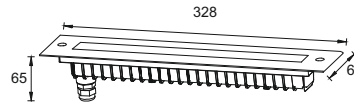

230V

Part no	LED	Colour	Optics	Voltage	Power	Lumen
SL-IG-TINO-WW	20xSMD	3000K	120°	24V/230V	6W	58lm
SL-IG-TINO-NW	20xSMD	4000K	120°	24V/230V	6W	60lm
SL-IG-TINO-CW	20xSMD	6000K	120°	24V/230V	6W	60lm

