VEGA

Charakterystyka

Obudowa: Odlew aluminiowy
Szkło hartowane 4mm
Kabel zasilający: 2x1.0mm2 L=2m (24V)
Kabel zasilający: 3x1.0mm2 L=2m (230V)
Kabel zasilający: 4x0.75mm2 L=2m (RGB)

Specification

Housing: coated aluminium
Step tempered glass 4mm
Power cable: 2x1.0mm2 L=2m (24V)
Power cable: 3x1.0mm2 L=2m (230V)
Power cable: 4x0.75mm2 L=2m (RGB)

Powder painting RAL9005	Liquid painting color RAL9006	Powder painting PANTONE 432u

Spike

Ring



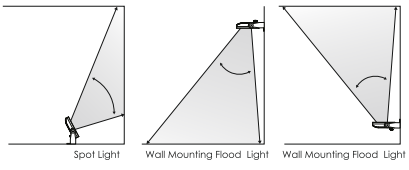





Part no	LED	Colour	Optics	Voltage	Power	Lumen
SL-IG-VEGA-WW	3x4W	3000K	15^0,20^0,30^0,45^0	24V/230V	15W	1018lm
SL-IG-VEGA-NW	3x4W	4000K	15^0,20^0,30^0,45^0	24V/230V	15W	1223lm
SL-IG-VEGA-CW	3x4W	6000K	15^0,20^0,30^0,45^0	24V/230V	15W	1223lm
SL-IG-VEGA-RGB	3x4W	RGB	30^0	24V/230V	15W	-