


# BERTA 1

NAŚWIETLACZE ARCHITEKTONICZNE - OGRODOWE

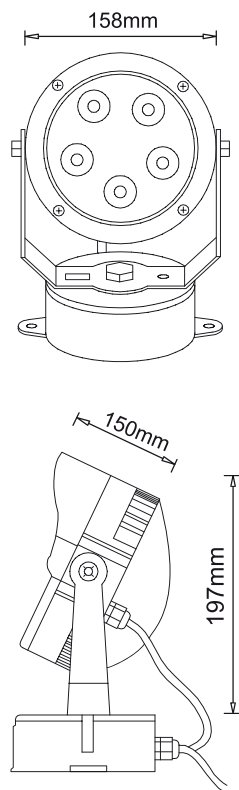

## Charakterystyka

Obudowa: Odlew aluminiowy  
Front: Malowany proszkowo  
Kabel zasilający: 5x0.5mm<sup>2</sup> L=2m (RGBW)  
Szkło hartowane: 5mm  
Uchwyt montażowy w zestawie  
Diody typu: RGBW  
Podstawka montażowa - opcja

LED	Kolor	Kąt świecenia	Napięcie	Moc	Luminancja (lm)	Nr katalogowy
5x5W	RGBW 4in1	30°	24V	33W	625	SL-IO-BR1-RGBW

