
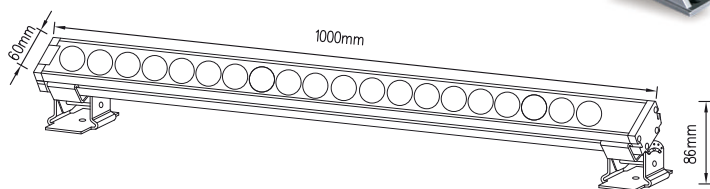


REAL20

NAŚWIETLACZE ARCHITEKTONICZNE - WALL WASHER



Charakterystyka

Obudowa: Aluminium malowane proszkowo

Kabel zasilający: 2x0.75mm² L=0,5m(24V)

Kabel zasilający: 3x1.0mm² L=0,5m(230V)

Kabel zasilający: 4x0.75mm² L=1m(RGB)

Szkló hartowane: 3mm

LED	Kolor	Soczewka	Napięcie	Moc	Luminancja (lm)	Nr katalogowy
20x2W	Zimny Biały	20°/30°	24V	56W	2072	SL-WW-R20-CW
20x2W	Ciepły Biały	20°/30°	24V	56W	1658	SL-WW-R20-WW
20x2W	RGB 3in1	30°	24V	67W	956	SL-WW-R20-RGB
20x2W	Zimny Biały	20°/30°	230V	56W	2072	SL-WW-R20-CW2
20x2W	Ciepły Biały	20°/30°	230V	56W	1658	SL-WW-R20-WW2

